

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 3907862 A1

⑳ Aktenzeichen: P 39 07 862.0
㉑ Anmeldetag: 10. 3. 89
㉒ Offenlegungstag: 13. 9. 90

⑤ Int. Cl. 5
B 65 D 25/22
B 65 D 25/36
B 67 D 5/60
G 09 F 3/00
A 61 J 1/05

DE 3907862 A1

㉗ Anmelder:
Fresenius AG, 6380 Bad Homburg, DE


㉘ Vertreter:
Fuchs, J., Dr.-Ing. Dipl.-Ing. B.Com., Lüderschmidt,
W., Dipl.-Chem. Dr.phil.nat., Pat.-Anwälte, 6200
Wiesbaden

㉙ Erfinder:
Herbert, Reinhold, Dipl.-Chem.-Ing., 6392
Neu-Anspach, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt.

⑤ Über Kopf aufzuhängender Behälter mit einem Etikett

Die Erfindung betrifft einen über Kopf aufzuhängenden Behälter (1) aus Glas oder Kunststoff, insbesondere eine Flasche zum Verabreichen von medizinischen Flüssigkeiten an einen Patienten, mit einem Etikett (2), auf dessen Rückseite eine stark haftende Klebeschicht aufgebracht ist. Dabei reicht das Etikett (2) mit seiner dem Behälterboden (3) zugewandten Seite bis an die Bodenebene (4) heran und umgibt mit seiner Breite mindestens die Hälfte des Behälterumfangs. Das Etikett (2) ist parallel zur Bodenebene (4) nahezu über seine gesamte Breite geschlitzt, so daß ein Etikettstreifen (6) gebildet wird, der sich vom Schlitz (5) senkrecht parallel zur Bodenebene (4) erstreckende Etikettstreifen (6) ist über den Behälterboden (3) wegklappbar ausgebildet und an einer Aufhängevorrichtung (8) aufhängbar.

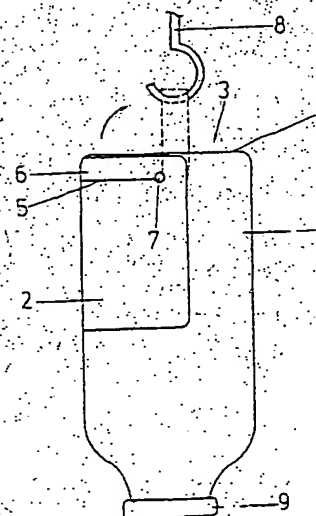

DE 3907862 A1

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft einen über Kopf aufzuhängenden Behälter aus Glas oder Kunststoff, insbesondere Flasche zum Verabreichen von medizinischen Flüssigkeiten an einen Patienten, mit einem Etikett, auf dessen Rückseite eine stark haftende Klebeschicht aufgebracht ist.

Die Notwendigkeit, Flaschen über Kopf aufzuhängen, besteht in vielen Bereichen des täglichen Lebens, nicht nur im industriellen und medizinischen Bereich, sondern vielfach auch im privaten Bereich. Insbesondere finden jedoch über Kopf aufgehängte Flaschen Verwendung im medizinischen, klinischen Bereich, z.B. bei Infusionen, Sondernahrung (stationär) usw. Dabei ist es wesentlich, daß die Flaschen sicher und einfach aufgehängt und in diesem Zustand noch leicht und einwandfrei gehandhabt werden können. Solche Flaschen sind in der Regel mit einem aufgeklebten Etikett versehen, auf dem Informationen über den Flascheninhalt, Hersteller, Indikationsweise usw. aufgedruckt sind.

Vorrichtungen, Flaschen über Kopf aufzuhängen, sind an sich bekannt. So werden z.B. hohlzylindrisch ausgebildete Netze, die am vorderen Ende einen Ring und am hinteren Ende eine Zugschnur und eine Aufhängeschnur aufweisen, verwendet. Diese Art der Vorrichtung gestattet jedoch aus Stabilitätsgründen jeweils lediglich die Verwendung einer bestimmten Flaschengröße. Darüber hinaus erschweren sie durch die netzartige Umhüllung der Flasche ein genaues und schnelles Ablesen der in der Flasche verbleibenden Menge an Flüssigkeit oder Feststoff. Im Hinblick auf diese Nachteile und in Anbetracht des hohen Preises dieser Netze sind diese Netze nicht besonders zweckdienlich.

Eine weitere bekannte Vorrichtung zum über Kopf aufhängen von Flaschen besteht in einem Kunststoffbeutel, der an einem Ende zum Einschieben der aufzuhängenden Flasche offen ist und Aufhängeösen aufweist. Am anderen Ende besitzt dieser Beutel eine kreisförmige Öffnung zur Aufnahme des Flaschenhalses.

Das DE-GM 79 17 315 beschreibt eine spiralförmige Aufhängevorrichtung. Diese Vorrichtung umfaßt einen Haltering für den Flaschenhals und einen Haltering für den Flaschenbauch, die im Lagerzustand in einer Ebene angeordnet sind, wobei der Haltering für den Flaschenhals von dem Haltering für den Flaschenbauch umgeben ist, die beiden Ringe über zwei Stege verbunden sind und der Haltering für den Flaschenbauch eine ebenfalls im Lagerzustand in der Ebene liegende Aufhängeeinrichtung aufweist, die im Lagerzustand ihrerseits den Haltering für den Flaschenbauch umgibt und mit diesem mittels Stegen verbunden ist. Im Gebrauchszustand wird die Flasche mit dem Hals durch den Haltering für den Flaschenhals gesteckt und die Vorrichtung so über die Flasche gezogen, daß der Haltering für den Flaschenbauch den Flaschenbauch umgibt und die Aufhängeeinrichtung zum Aufhängen frei bleibt. Die Vorrichtung umgibt im Gebrauchszustand die Flasche spiralförmig.

Eine weitere Vorrichtung ist in dem DE-GM 74 42 831 beschrieben und weist jeweils einen Haltering für den Hals einer Flasche und einen Haltering für den Bauch einer Flasche auf, wobei zusätzlich noch zwei Aufhängeösen vorgesehen sind, die am Ring für den Flaschenbauch angreifen.

Ähnliche Flaschenaufhängevorrichtungen sind in der DE-OS 21 28 993, DE-OS 25 48 726 und DE-OS 33 10 841 beschrieben, die als einstückige Kunststoff-

formteile mit einem dem Flaschenhals und einem dem Flaschenumfang angepaßten Halteteil ausgebildet sind, wobei sich an dem dem Flaschenumfang angepaßten Halteteil ein dieses umgebendes Aufhängegelenk anschließt.

Allen diesen Lösungen sind die Nachteile gemeinsam, daß sie material- und fertigungstechnisch aufwendig herzustellen sind und zur Aufhängung selbst eine Aufhängevorrichtung als separates Teil benötigen, die in der Regel schlecht handhabbar ist.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen über Kopf aufzuhängenden Behälter mit einem Etikett zu schaffen, wobei das Etikett als Aufhängevorrichtung dient und dabei billig und fertigungstechnisch leicht herstellbar und handhabbar ist.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß das Etikett mit seiner dem Behälterboden zugewandten Seite bis an die Bodenebene heranreicht und mit seiner Breite mindestens die Hälfte des Behälterumfangs umgibt, und das parallel zur Bodenebene nahezu über seine gesamte Breite geschlitzt ist, so daß ein Etikettstreifen gebildet wird, wobei sich der vom Schlitz senkrecht parallel zur Bodenebene erstreckende Etikettstreifen über den Behälterboden wegklappbar ausgebildet und an einer Aufhängevorrichtung aufhängbar ist.

Damit der über Kopf aufzuhängende Behälter in besonderen Einsatzfällen eine bestimmte Schräglage einnehmen kann, umgibt das Etikett mit seiner Breite bis zu zwei Drittel des Behälterumfangs. In vorteilhafter Weise ist der abklappbare Etikettstreifen ohne Klebeschicht ausgebildet.

Durch die erfindungsgemäße Lösung kann das auf dem über Kopf aufzuhängenden Behälter angebrachte Etikett zum Aufhängen des Behälters verwendet werden, indem der sich zur Bodenebene erstreckende Etikettstreifen, der nicht wie das übrige Etikett mit dem Flaschenkörper verbunden ist, derart abgeklappt werden kann, daß der Etikettstreifen den Behälterboden überspannt und dabei einen Abstand zwischen sich und dem Behälterboden bildet, in den die Aufhängevorrichtung eingreifen kann.

In einer besonderen Ausbildungsweise kann der sich vom Schlitz senkrecht parallel zur Bodenebene erstreckende Etikettstreifen mit einer Verstärkungsschicht, vorzugsweise aus einer textilen Schicht bestehend, ausgebildet sein, die vorzugsweise mit dem Etikettstreifen verklebt ist.

Zur Vermeidung von Einrissen am Etikett ist am jeweiligen Schlitzende eine Ausnehmung vorgesehen.

Vorzugsweise besteht das Etikett aus Polyethylen, Polypropylen oder Polyurethan bzw. aus Laminaten mit Polyester oder Polyamid oder aus kunststoffkaschiertem Papier. Die Tragfähigkeit des Etikettstreifens wird dabei durch das Behältervolumen gemäß DIN 58 369 mit 30 bzw. 50 N bestimmt. In Abhängigkeit von der Foliendicke und vom verwendeten Folienmaterial für das Etikett weist dieses eine Reißfestigkeit von etwa 40 bis etwa 110 N/mm² und eine Reißkraft von etwa 30 bis etwa 120 N/15 mm auf.

Durch das preisgünstige und leicht herstellbare Etikett ist es möglich, für jede Flaschengröße eine entsprechende Etikettgröße zu wählen.

An einem Ausführungsbeispiel soll die Erfindung unter Darlegung weiterer Einzelheiten und der entsprechenden Vorteile näher erläutert werden. In der beigegebenen Zeichnung ist ein Behälter in über Kopf aufgehängter Form dargestellt, wobei die strichlierten Linien

den in Pfeilrichtung abgeklappten Etikettstreifen kennzeichnen, der an einer Aufhängevorrichtung aufgehängt ist.

An der Außenfläche des Behälters 1 ist ein Etikett 2 aufgebracht. Auf diesem Etikett 2 sind Informationen über den Inhalt des Behälters, den Hersteller, die Indikationsweise der im Behälter befindlichen Flüssigkeit usw. aufgedruckt. Dieses Etikett 2 besteht aus Polyethylen, Polypropylen oder Polyurethan bzw. aus Laminaten mit Polyester oder Polyamid oder aus kunststoffkaschier-tem Papier. Die Dicke der Etikettfolie ist dabei so ge-wählt, daß das Etikett 2 eine Reißfestigkeit von etwa 40 bis etwa 110 N/mm und eine Reißkraft von etwa 30 bis 120 N/15 mm aufweist. Das Folienmaterial des Etiketts 2 muß dabei zäh, dehnbar, siegelfähig, bedruckbar, kältefest, chemikalienbeständig, physiologisch unbedenk-lich, äußerst rückschrumpfarm und formstabil sein. Dar-über hinaus muß es eine gute Ein- und Weiterreißfestig-keit sowie eine gute Durchstoßfestigkeit aufweisen.

Das Etikett 2 reicht mit seiner dem Behälterboden 3 zugewandten Seite bis an die Bodenebene 4. Mit seiner Breite umgibt das Etikett 2 etwa die Hälfte bis zwei Drittel des Umfanges des Behälters 1.

Um so mehr das Etikett 2 die Oberfläche des Behäl-ters 1 bis an die Zweidrittelgrenze umgibt, um so mehr kann in besonderen Anwendungsfällen durch die Schwerkraft des Behälters 1 eine Schräglage des Behäl-ters erreicht werden. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Behälter 1 eine Form aufweist, bei der gewährleistet sein muß, daß die im Behälter befindli-che Flüssigkeit vollständig über den sich verengenden Flaschenhals ausströmen kann.

Es versteht sich, daß für unterschiedliche Behälter-durchmesser bzw. Behältergrößen unterschiedlich di-mensionierte Etiketten 2 verwendet werden.

Das Etikett 2 ist mit einem Schlitz 5 versehen, der parallel zur Bodenebene führt und nahezu über die ge-samte Etikettbreite verläuft. Dadurch bildet sich ein Eti-kettstreifen 6, wobei das Etikett 2 vom Schlitz 5 bis zum von dem Behälterboden 3 abgewandten Kante des Etikettes 2 gebildete Bereich auf seiner Rückseite mit einer Klebeschicht versehen ist, die mit der Außenober-fläche des Behälters 1, wie oben beschrieben, in Verbin-dung gebracht wird. Die Rückseite des Etikettstreifens 6 ist dabei ohne Klebeschicht. Die Aufbringung der Kle-beschicht erfolgt dabei bereits herstellerseitig, wobei die Klebeschicht mit einer silikonisierten Papierfolie ab-gedeckt sein kann und das Etikett 2 in dieser Form an den Behälterhersteller bzw. Behälterabfüller geliefert wird. Dieser zieht lediglich die wachsdurchtränkte Pa-pierfolie ab und plaziert das Etikett 2 auf dem Behälter 1.

Es ist auch möglich, den Etikettstreifen 6 ebenfalls mit einer Klebeschicht zu versehen, wobei die Klebeschicht des Etikettstreifens 6 eine separate, abdeckende Papier-folie aufweist, die beim Aufbringen des Etikettes 2 auf dem Behälter 1 auf dem Etikettstreifen 6 verbleibt, da-mit der Etikettstreifen 6 nicht zusammen mit dem Eti-kett 2 auf dem Behälter 1 befestigt wird.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Etiketts-treifen 6 auf seiner Innenseite mit einer Verstärkungs-schicht zu versehen, die vorzugsweise aus einem textilen Gewebe besteht und mit dem Etikettstreifen 6 verklebt ist. Dadurch wird der Etikettstreifen 6 zusätzlich ver-stärkt.

Zur Vermeidung von Einrissen im Bereich der Schlitzenden sind diese jeweils mit einer Ausnehmung 7 versehen, die bereits herstellerseitig ausgestanzt wird.

Da der Etikettstreifen 6 nicht mit der Außenfläche des Behälters 1 verklebt ist, kann der Etikettstreifen 6 in Pfeilrichtung weggeklappt werden. Dabei erfolgt eine Knickung im Bereich der Ausnehmung 7 bzw. im in Schlitzrichtung verlängerten Bereich des Etikettes 2. Der Etikettstreifen 6 überspannt dabei den Behälterbo-den 3 und bildet zwischen der Unterseite des Etiketts-treifens 6 und dem Behälterboden 3 einen Abstand, in den eine Aufhängevorrichtung 8 beispielsweise eines Infusionsständers, eingreifen kann. Durch Einhängen des Etikettstreifens 6 in die Aufhängevorrichtung 8 wird die Über-Kopf-Aufhängung des Behälters 1 gewährlei-stet, so daß ein auf dem Behälter befindlicher Deckel 9 an einer entsprechend dafür vorgesehenen Stelle, bei-spielsweise durch eine Injektionsnadel oder eine Infu-sionskanüle durchstoßen werden kann, so daß diese mit dem Innenraum des Behälters 1 in Verbindung gebracht werden können. Die Tragfähigkeit des Etikettstreifens wird durch das Volumen des Behälters 1 gemäß DIN 58-369 mit 30 bzw. 50 N bestimmt.

Patentansprüche

1. Über Kopf aufzuhängender Behälter aus Glas oder Kunststoff, insbesondere Flasche zum Verab-reichen von medizinischen Flüssigkeiten an einen Patienten, mit einem Etikett, auf dessen Rückseite eine stark haftende Klebeschicht aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Etikett (2) mit seiner dem Behälterboden (3) zugewandten Seite bis an die Bodenebene (4) heranreicht und mit sei-ner Breite mindestens die Hälfte des Behälterum-fanges umgibt, und daß parallel zur Bodenebene (4) nahezu über seine gesamte Breite geschlitzt ist, so daß ein Etikettstreifen (6) gebildet wird, wobei sich der vom Schlitz (5) senkrecht parallel zur Bodene-bene (4) erstreckende Etikettstreifen (6) über den Behälterboden (3) wegklappbar ausgebildet und an einer Aufhängevorrichtung (8) aufhängbar ist.
2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß das Etikett (2) mit seiner Breite bis zu zwei Drittel des Behälterumfanges umgibt.
3. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß der Etikettstreifen (6) ohne Klebeschicht ausgebildet ist.
4. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß der vom Schlitz (5) zur Bodenebene (4) gerichtete Etikettstreifen (6) eine Verstärkungs-schicht aufweist.
5. Behälter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-net, daß die Verstärkungsschicht eine textile Schicht ist.
6. Behälter nach Anspruch 4 und 5, dadurch ge-kennzeichnet, daß der vom Schlitz (5) zur Bodene-bene (4) gerichtete Etikettstreifen (6) mit der Ver-stärkungsschicht vorzugsweise verklebt ist.
7. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß am jeweiligen Schlitzende zur Vermeidung von Einrissen eine Ausnehmung (7) vorgesehen ist.
8. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß das Etikett (2) aus Polyethylen, Polypropy-len, Polyurethan oder aus Laminaten mit Polyester oder Polyamid besteht.
9. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß das Etikett (2) aus kunststoffkaschiertem Papier besteht.
10. Behälter nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge-kennzeichnet, daß die Tragfähigkeit des Etiketts-

treifens (6) durch das Behältervolumen mit 30 bzw. 50 N bestimmt wird.

11. Behälter nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Etikett (2) eine Reißfestigkeit von etwa 40 bis etwa 110 N/mm² in Abhängigkeit von der Foliendicke und vom Folienmaterial aufweist.

12. Behälter nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Etikett (2) eine Reißkraft von etwa 30 bis etwa 120 N/15 mm in Abhängigkeit von der Foliendicke und vom Folienmaterial aufweist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

15

20

25

30

35

40

45


50

55

60

65

— Leerseite —

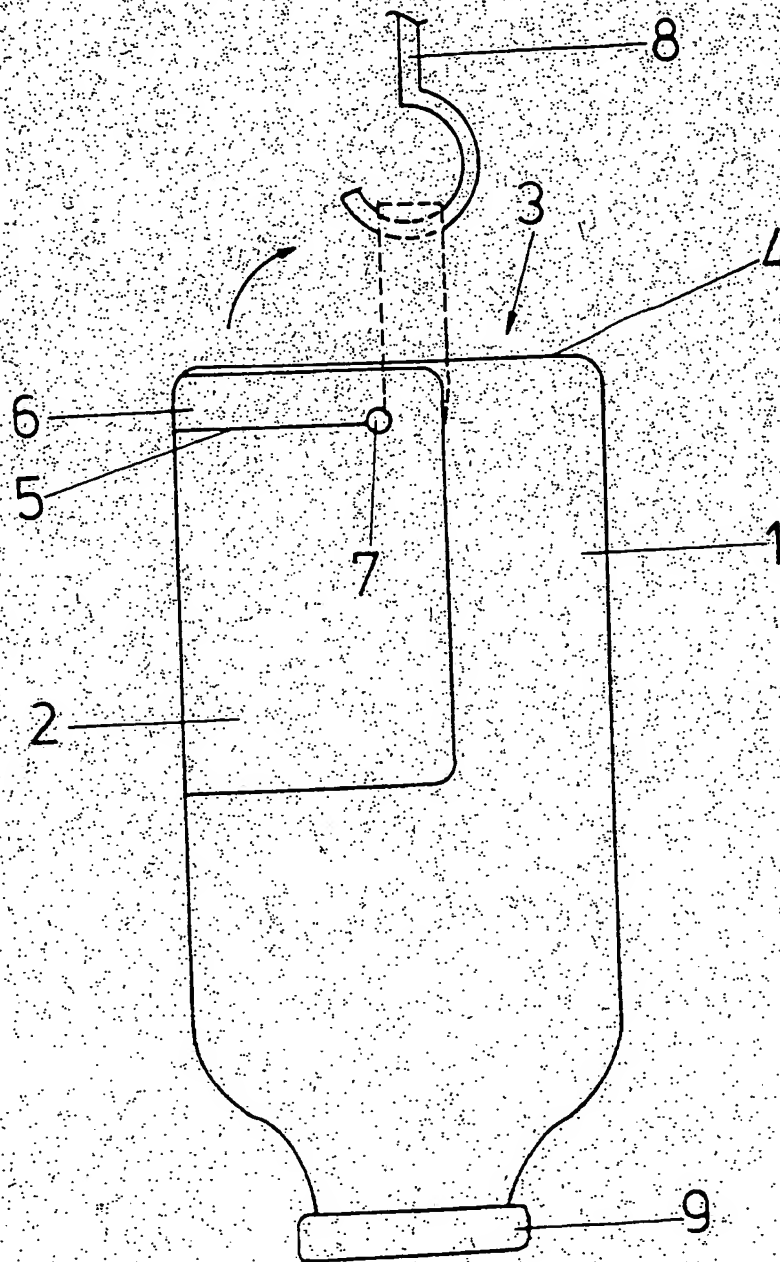



Display from WPINDEX

ANSWER 1 © 2004 THOMSON DERWENT on STN

Title

Up-turned drip-feed bottle - suspended by strip of its label made of specified plastics.

Inventor Name

HERBERT, R

Patent Assignee

(FREP) FRESENIUS E CHEM PHARM; (HERB-I) HERBERT R

Patent Information

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| EP 386753 | A | 19900912 (199037)* |
| R: AT BE CH FR GB IT LI NL SE | | |
| DE 3907862 | A | 19900913 (199038) |
| DE 3907862 | C | 19901213 (199050) |

<--

Application Information

EP 1990-104421 19900308

Priority Application Information

DE 1989-3907862 19890310

Abstract

EP 386753 A UPAB: 19930928

An upturned container (1) of glass or plastics, specially a bottle for drip feeding medicinal fluids to a patient, has a label (2) which extends up to the bottom (4) and is wide enough to spread over half the periphery. A slot (5) up to a tear stopper hole (7) separates a strip (6) which was left bare at the back when the rest was given a strong adhesive layer. When set, this strip (6) can be raised through 90 deg. and used to suspend the bottle from a hook (8), as shown in dotted lines. The label is made of PE, PP, PU, laminates with PES or PA or plastic-coated paper.
ADVANTAGE - Such a label can be made easily and at low cost and is simple to handle.

1/1

Accession Number

1990-276801 [37] WPINDEX
